

HiStone

全新智能平板终端

HM638 系列

动静随行而定，拓展全场景服务



轻量化高质感平板终端

11.6" FHD高清触摸屏

1920*1080高清分辨率，
350nits高亮度，防指纹，防眩光触摸屏

*防眩光为选配

强劲性能加持全场景服务

Intel®高性能处理器

移动·固定双场景

背部磁吸锁扣，自由移动，助力全场景业务高效运转



移动场景
可搭配手带

*手带示例，产品外观以最终上市为准

双底座满足不同外设场景需求



简易底座
支持充电、网络



多功能底座
支持不同外设需求

屏下NFC

可识别银行卡、身份证、酒店房卡等非接卡，满足全场景应用



MSR



2D条码扫描

快速扫码，摄像头下方配备扫描按钮，扫码快人一步



*2D条码摄像头为选配

产品配置

操作系统

Windows 10、Windows 11、Linux

处理器

Intel® N 系列处理器
Intel® core™ i3-305处理器

内存/存储

8GB+128GB up to 16GB+512GB

显示器

11.6" (1920*1080p) , 350nits

触摸屏

G+G电容屏

电池

7.6V/4416mAh

扬声器

2W*1

Wi-Fi&蓝牙

WIFI® 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4/5Ghz(WIFI6) & BT 5.1

I/O接口

Type-C*1

标配外设

集成MSR读卡器 (3轨道MSR) , 8MP后置摄像头, 5MP前置摄像头

电源

20V 65W (TypeC)

按钮

电源按钮, 音量+/-, 条码扫描器

可选配外设

2D条码扫描、手带、指纹阅读器 (电源按钮)、NFC

简易底座

电源适配器

20V 65W (TypeC)

I/O接口

USB 2.0*2, TypeC (充电) *1, LAN Port*1

多功能底座

电源适配器

24V 60W/ 24V 120W(Using Power USB)

I/O接口

USB-A 2.0*5, USB-A 3.0 *2, Powered USB 24V*1, Type-C*1
RJ50*2, RJ45*1, 3.5mm音频口*1, 24DV-IN*1, RJ11 24V钱箱口*1

安全认证

CCC、SRRC、CE、FCC

颜色

深灰色

可调整角度

顶部铰链10°~90°

使用环境


最佳工作温度范围: 0~40°C; 最佳工作湿度范围: 35%~80%; 最佳储存温度范围: -20~55°C; 最佳储存湿度范围: 20%~93%

重量

平板: 888g; 简易底座: 800g; 多功能底座: 1.5kg

产品尺寸


平板:

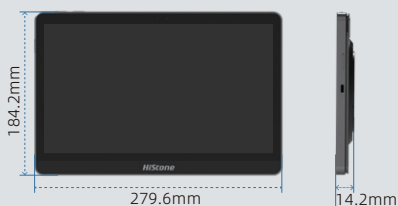

简易底座:



多功能底座:

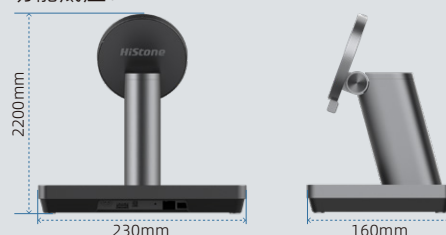

注: 1. 实际使用容量会因为诸多因素而减少, 并存在差异, 系统也会占用部分内存。

2. 所列配置、参数及外观均以实际上市产品为准, 如有变更, 恕不另行通知。